

コンパクト紫外線LED照射器 COMPACT ULTRA VIOLET IRRADIATOR


CLT20181127

CLTシリーズ

(1)各部名称



(2)外形寸法 (単位: mm)

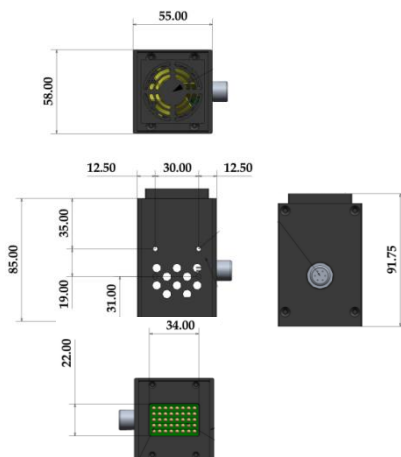

(3)仕様一覧

名称	コンパクト紫外線LED照射器		
型式	NS365-CLT-100W3020	NS385-CLT-100W3020	NS395-CLT-100W3020
波長	365nm ± 5nm	385nm ± 5nm	395nm ± 5nm
照度※1 WD=10mm MAX(Typ.)/MIN(Typ.)	3.6/1.7 [W/cm ²]	4.0/2.0 [W/cm ²]	4.2/2.1 [W/cm ²]
有効照射器範囲	30×20mm		
有効照射距離	3~8mm		
冷却方式	ファン強制空冷		
サイズ	照射器 W:55×D:58×H:92mm 電源(突起部除く) W:174×D:208×H:60mm		
重量	照射器 370g 電源(ケーブル除く) 約1.4kg		
調光方式 8段階調整	ダイヤル8段階調整		
入力電源	AC100-240V		
最大消費電力 (ダイヤル設定8)	135W	126W	122W
ケーブル長	照射器~電源間:7.8m 電源ケーブル:1.8m		

※1 照度については、測定環境により照度が異なる場合があるためその値を保証するものではありません。
照度計は浜松中トラス製(C9536-02/199958-02)を使用



注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは紫外線が出ています。
- ・点灯中のLEDを肉眼で見ることは避けてください。
- ・短時間見つめただけでも紫外線で目をいためる危険性があります。
- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。
- ・幼児の手に届かないところに置いてください。

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。