


(1)外形寸法 (単位: mm)

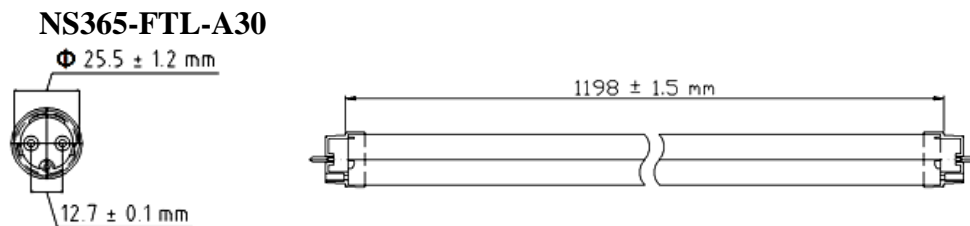

(2)仕様一覧

名称	紫外線LED 蛍光灯型ライト
型式	NS365-FTL-A30
発光ピーク波長	365 ± 5nm
直射水平面照度※1 距離:直管中心より100cm	100 μ W/cm ²
1/2照度角	130°
LED寿命※2	約10,000時間
入力電源	100/240VAC (50/60Hz)
入力電源方式	両端接続タイプ
定格消費電力	30W
口金	G13
使用環境温度	5°C ~ 40°C
サイズ 長さ × 管径	1198 ± 1.5mm × φ25.5 ± 1.5mm
重さ	340g

※1 直射水平面照度については、測定環境により照度が異なる場合があるためその値を保証するものではありません。
照度計は浜松ホトニクス製C9536-02/H9958-02を使用

※2 LED寿命については、LED単体で定められた使用環境に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。

(4)オプション:専用点灯器具

※専用点灯器具ですので、他社製LEDランプは絶対に接続しないでください。

型番	FTLT-120-GB40
型式	トラフ型
本体サイズ	20 × 31 × 1222mm
重さ	140g (UV-LEDライト除く)
本体材質	アルミニウム
ソケット材質	プラスチック
口金	G13
配線方式	両側片方ピン入力
付属品	コンセント配線(1.5m)、固定用金具(2個) 固定用ねじ(2本)、連結プラグ、コネクタカバー



(3)接続方式

AC電源(AC100-240V)を口金両端に直結し、点灯させます。



注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。
- ・点灯中のLEDを肉眼で見るとは避けてください。
- ・短時間見つめただけでも強い紫外線が目を守る危険性があります。
- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。
- ・幼児の手に届かないところに置いてください。

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。

点灯器具ご使用上のご注意

G13タイプの口金を持った直管型LEDランプは白色でも多く販売されていますが、給電方式が各社それぞれ違う方式を採用している場合がございます。
弊社の直管型UV-LEDランプを安全にご使用頂くには、必ず弊社の専用点灯器具をご使用ください。
白色LEDランプでご使用されている点灯器具でも点灯させることは可能ですが、誤接続によるランプ、点灯器具の故障、火災、ケガ、事故などに対する責任は一切負うことができません。専用点灯器具以外の点灯器具によるご使用は本人の責任の元、ご使用ください。