


(1) 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
(3°C/W放熱板使用)


項目 Item	記号 Symbol	最大定格 Maximum Rating	単位 Unit
直流順方向電流 DC Forward Current	I _F	350	mA
許容損失 Power Dissipation	P _D	8.75	W
動作温度 Operating Temperature	T _{OPR}	-25 to +80	°C
保存温度 Storage Temperature	T _{STG}	-30 to +100	°C
半田付け温度* Soldering Temperature	T _{SOL}	350(within 3sec)	°C

*手半田



(2) 外形寸法・回路図(単位: mm)
Dimension • Circuit Diagram (Unit: mm)

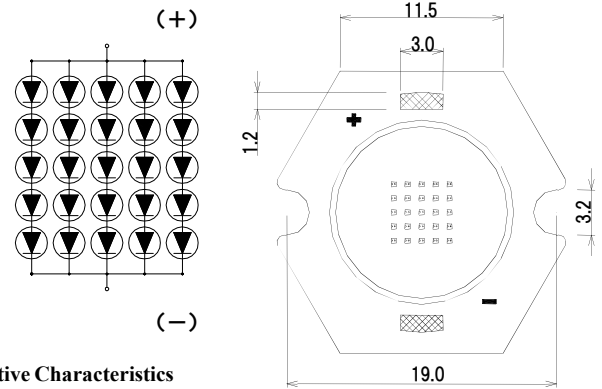

(3) 発光スペクトル Spectrum (Ta=25°C)

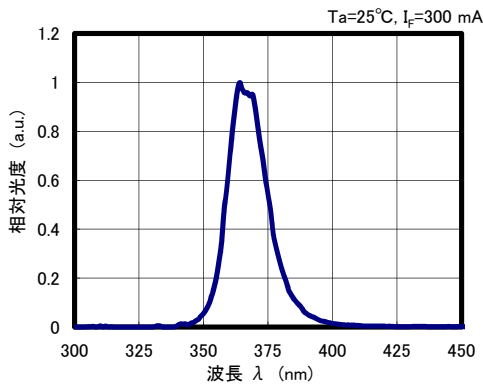

(4) 指向特性 Directive Characteristics

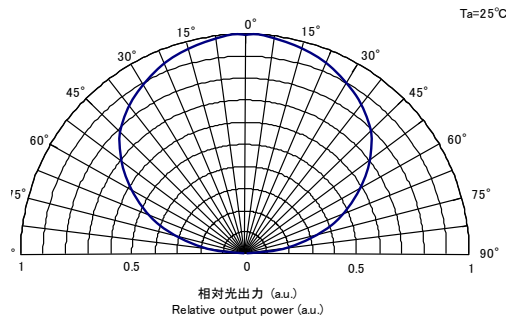

電極部分に予備半田を施しています

(5) 初期電氣的 / 光学的特性 Optical and Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
直流順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =300mA	18.0	21.0	25.0	V
ピーク波長 ^{*1} Peak Wavelength ^{*1}	λ _p	I _F =300mA	363	-	370	nm
スペクトル半値幅 Full Width at Half Maximum	Δλ	I _F =300mA	10	-	20	nm
光出力 ^{*2} Optical Output Power	P _o	I _F =300mA	-	200	-	mW

*1 測定誤差 ±2nm
*1 Measurement error is ±2nm

*2 測定誤差 ±10%
*2 Measurement error is ±10%

⚠ 使用に関するご注意

製品使用の際は、絶対最大定格を越えない範囲にて、放熱板を使用するなどの放熱設計を行った上でご使用ください。
セット内での製品の湿度環境は、保管時、動作時にかかわらず、40~75%RH程度を維持できるようにセット設計上、使用上の配慮をお願いします。

⚠ 注意 CAUTION

- 点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。 LEDs emit very strong UV radiation.
- 点灯中のLEDを肉眼で見ることは避けてください。
短時間見つめただけでも強い紫外線で目をいためる危険性があります。
Don't look directly into the LED light. UV radiation can harm your eyes.
- やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。
To prevent even inadequate exposure, wear protective eyewear.
- LEDを直視する可能性のある製品にご使用の場合はその旨警告表示してください。
If LEDs are embedded in devices, please indicate warning labels against the UV light LED used.
- 幼児の手に届かないところに置いてください。 Keep out of reach of children.

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。
Specification and dimension are subject to change for improvement without notice.